

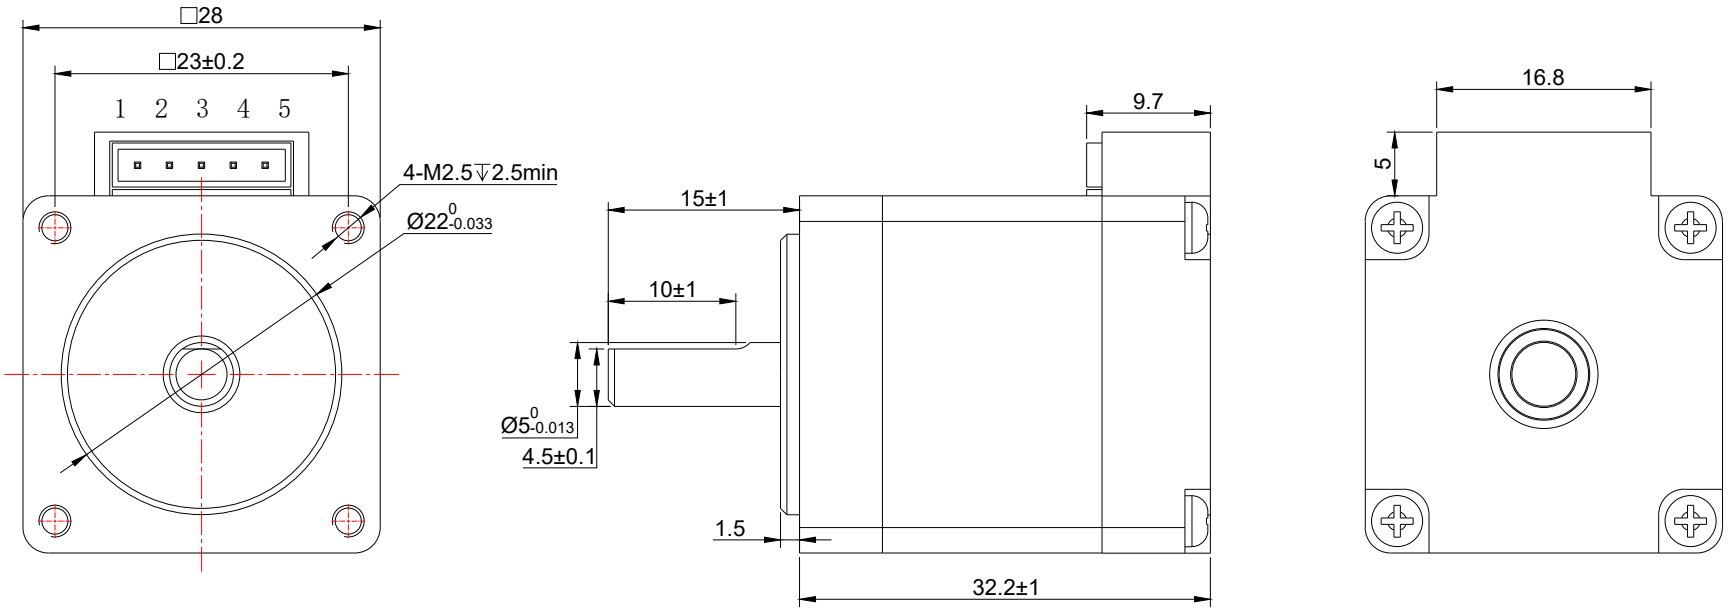


相数	5	额定工作状态	连续
基本步距角	0.72°	寿命（小时）	5000H以上
基本步距角误差（空载）	±0.036° 以下	温升	80 K以下
额定电流	1.2A	绝缘耐压	500V A.C 1min
电阻（相）	0.56Ω±10%	绝缘电阻	100MΩ以上
电感（相）	0.2mH±20%	绝缘等级	B
保持力矩	0.05N.m	使用温度范围	-20° C~+50° C
径向跳动	0.02 MM(负载450g)	使用湿度范围	20%RH~90%RH(不结霜条件下)
轴向跳动	0.08 MM(负载450g)	保存温度范围	-20° C~+70° C
转动惯量	9 g.cm²	保存湿度范围	15%RH~95%RH(不结霜条件下)
电机重量	0.1 Kg		

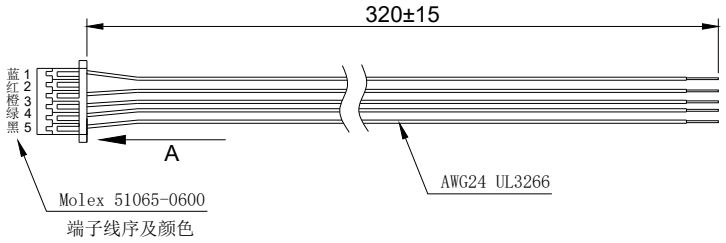


端子线序及颜色

电机引线颜色及接线图



注：电机引出线颜色和线序以实物为准

标签内容

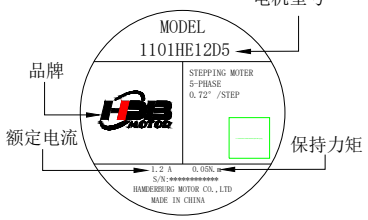

图纸编码	
/	
物料代码	
/	
版本	
A1.0	
变更内容 Revision Record	
初次发放	
签字The signature	
日期 Date	
/	

客户签字确认

标记	处数	更改文件号		签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
审核			批准		
图样标记	H		共 1 张	第 1 张	

视图方式：

1101HE12D5 五相混合式步进电机	
比例	2:1

汉德保电机

深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM