
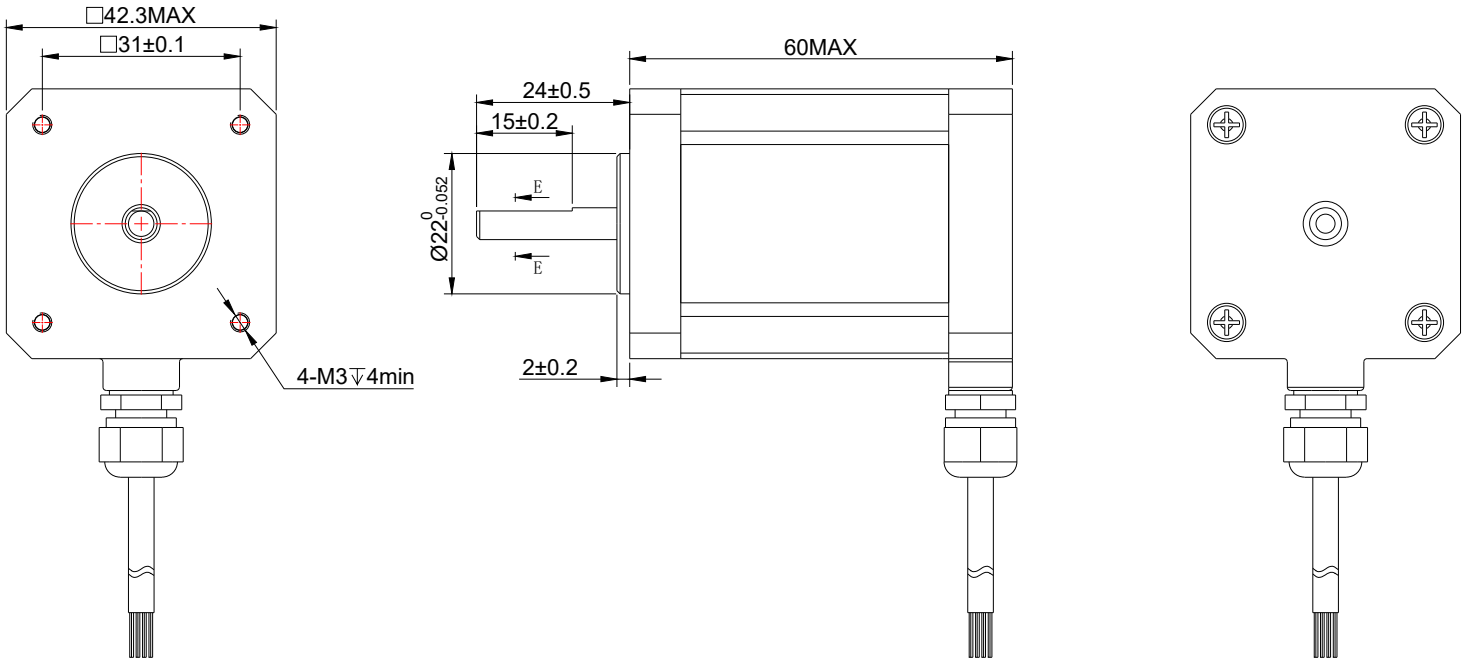



| | | | |
|---|---|---|---|
| 相数 | 2 | 额定工作状态 | 连续 |
| 基本步距角 | 1.8° | 寿命（小时） | 5000H以上 |
| 基本步距角误差（空载） | ±0.09° 以下 | 温升 | 85 K以下 |
| 额定电流 | 2.5A | 绝缘耐压 | 500V A.C |
| 电阻（相） | 1.0Ω±10% | 绝缘电阻 | 100MΩ以上 |
| 电感（相） | 2.4mH±20% | 绝缘等级 | B |
| 保持力矩 | 0.8N.m | 使用温度范围 | -20° C~+50° C |
| 径向跳动 | 0.02 MM(负载450g) | 使用湿度范围 | 20%RH~90%RH(不结霜条件下) |
| 轴向跳动 | 0.08 MM(负载450g) | 保存温度范围 | -20° C~+70° C |
| 转动惯量 | 110 g.cm² | 保存湿度范围 | 15%RH~95%RH(不结霜条件下) |
| 电机重量 | 0.5 Kg | | |




图纸编码

/

物料代码

/

版本

A1.0

变更内容
Revision Record


初次发放

签字The signature

日期 Date

/

电机引线颜色及接线图





注：电机引出线颜色和线序以实物为准

励磁顺序（2相励磁）

| CW | Step | A | B | A- | B- | CCW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | + | + | − | − | |
| | 2 | − | + | + | − | |
| | 3 | − | − | + | + | |
| | 4 | + | − | − | + | |

初始方向：按照表的励磁顺序从安装面看顺时针方向

标签内容

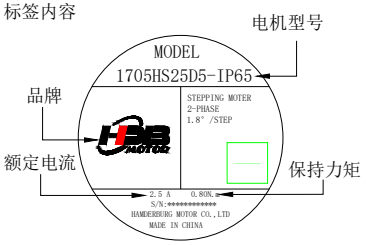


客户签字确认

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 |
|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | |
| 校核 | | | 工艺 | |
| 审核 | | | 批准 | |
| 图样标记 | H | | 共 1 张 | 第 1 张 |

视图方式：

1705HS25D5-IP65
防水步进电机

比例 1:1

汉德保电机

深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM